

Brochure coupleurs

Coupleurs manuels • Coupleurs rapides • Connecteurs électriques

FR



Time saving
solutions

www.EASchangesystems.com



Réduction des temps de mise en oeuvre • Amélioration de la sécurité
• Augmentation de la productivité

Gardez le rythme

Référence du marché depuis de nombreuses années. Avec les multicoupleurs d'EAS, vous savez que vous maîtrisez votre productivité.

Des solutions novatrices pour vos flux d'énergies, parfaitement adaptées à vos besoins. Nous nous basons sur nos composants standard pour vous proposer une solution sur mesure complète. Tout pour vous faire gagner du temps tout en assurant une production sûre et fiable.

EAS propose des multicoupleurs standardisés mais conçoit et fabrique également des solutions sur mesure basées sur ses composants standard. Pour le chargement vertical ou horizontal des moules, nous concevons des systèmes de connectivité sur mesure pour de nombreuses connexions.

Des coupleurs pour la vapeur d'eau, des connexions pour l'huile chaude et des multicoupleurs qui connectent toutes vos alimentations. Mais également des supports de fixation, des extensions, des adaptateurs et des kits de réparation. Contactez-nous dès maintenant pour découvrir les meilleures solutions.



Connexions pour les circuits d'eau



Connexions pour les circuits d'air




Connexions pour les circuits hydrauliques



Connecteurs électriques

Afin d'identifier rapidement les circuits, tous les coupleurs EAS sont équipés d'un anneau coloré. Cette identification du coupleur est associée à un code couleur indiquant le type de joint.

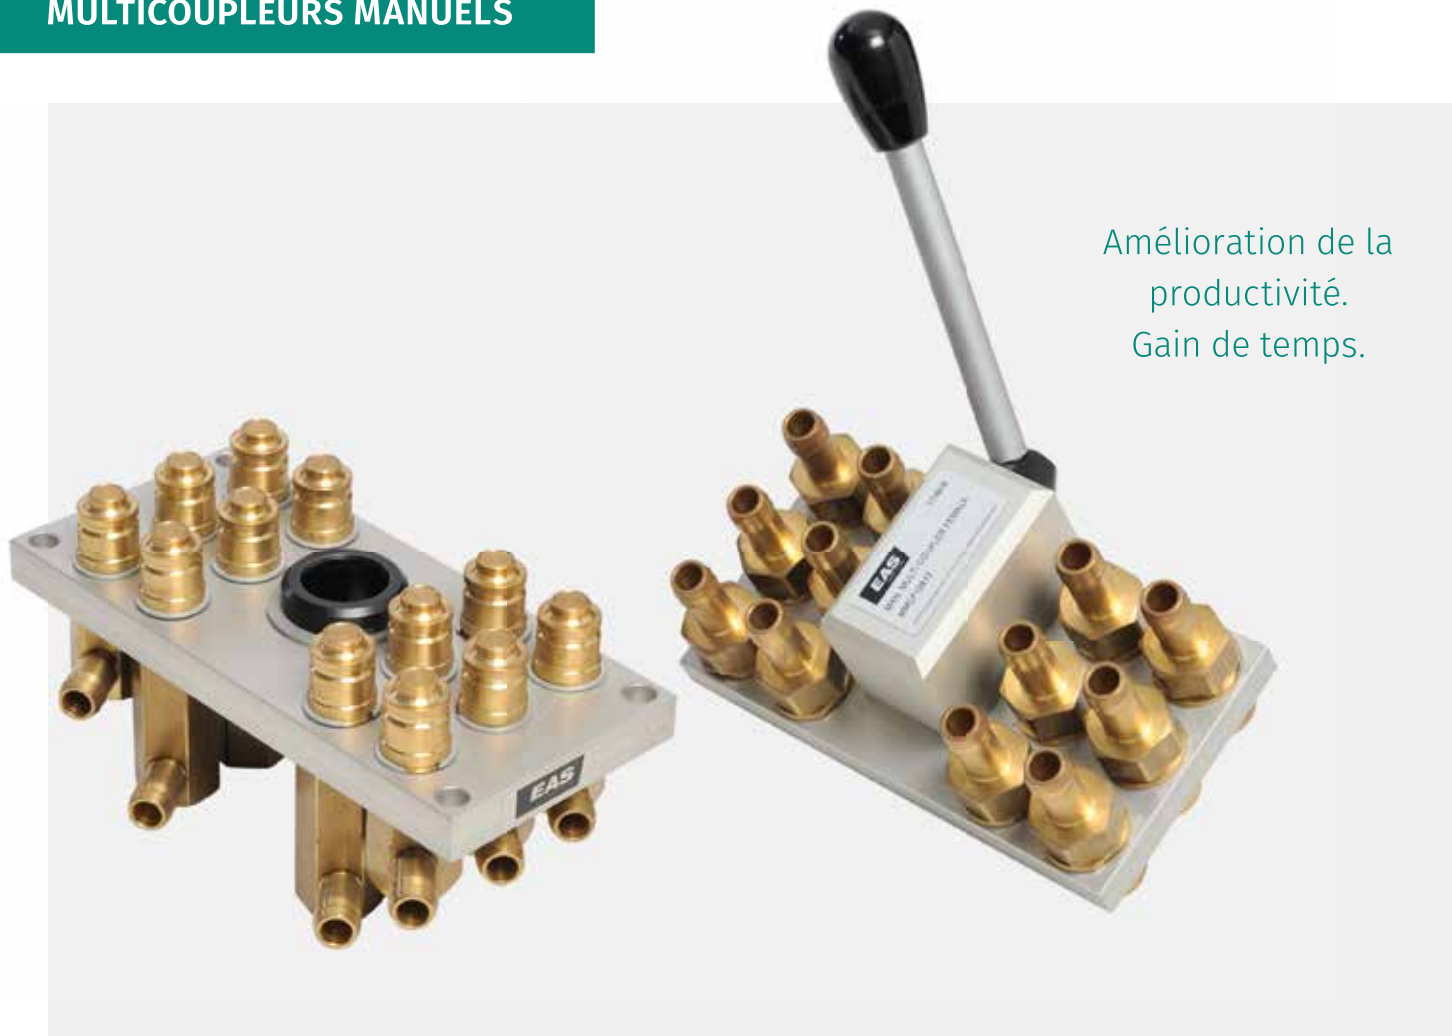

Multicoupleurs manuels

Connexion rapide : 1 ou 2 secondes pour connecter 6, 9, 12, voire 18 coupleurs

Aucun risque d'erreur : le codage mécanique empêche toute erreur humaine. Les multicoupleurs sont équipés d'une connexion unidirectionnelle.

Propres : les coupleurs à face plane (fermée) évitent tout écoulement.



En un seul geste

Plusieurs circuits d'énergies peuvent être connectés et déconnectés en un seul mouvement fluide. Les multicoupleurs manuels vous font gagner du temps et vous permettent de travailler en toute sécurité. Les multicoupleurs manuels sont adaptés aux connexions d'eau, électriques et/ou hydrauliques.

CS

La face plane du clapet permet de nettoyer facilement le coupleur et de réduire ainsi le développement de la contamination à l'intérieur du circuit hydraulique.

Sûr et simple

Les coupleurs CS ne se verrouillent pas automatiquement mais sont conçus pour assurer une bonne résistance.

La fonction obturation rapide assure un niveau minimal de perte de liquide et d'intrusion d'air afin de préserver la propreté de l'environnement et de l'intérieur du circuit. La série CS des multicoupleurs manuels EAS est conçue pour les connexions d'eau et d'air. Les connexions CS bénéficient d'une conception compacte et intelligente. Parallèlement au filetage NPT métrique standard et au filetage BSP impérial, d'autres modèles ou quantités de connexion peuvent être créés sur mesure pour vous. Différents adaptateurs sont disponibles pour le montage facile. Des supports de fixation et des kits de joints complètent la série CS.

Contactez notre équipe commerciale pour obtenir de plus amples informations et pour connaître les tarifs.





Réduction de la durée
d'installation.
Prévention des erreurs de
connexion.
Connexions simultanées.

Puissance de connexion

Les coupleurs utilisés dans nos solutions de coupleurs automatiques ont également fait leurs preuves en tant que monocoupleurs.

Disponibles en différentes tailles, ils couvrent une large gamme de débits. Le système d'obturation dont bénéficient ces coupleurs permet d'éviter le déversement d'eau lors de la connexion et de la déconnexion.

Grâce aux coupleurs à verrouillage automatique utilisés dans les multicoupleurs manuels et automatiques, aucune autre méthode de verrouillage n'est requise. Cela permet d'obtenir des solutions de multicoupleurs moins onéreuses et plus robustes, la flexion des plaques des multicoupleurs étant en effet évitée. La forte capacité d'accouplement des systèmes de multicoupleurs EAS garantit une distribution proportionnelle

des efforts sur la plaque, de nombreux coupleurs peuvent donc être connectés simultanément.

- Systèmes standardisés prêts à l'emploi
- Monocoupleurs à face plane
- Monocoupleurs à verrouillage automatique - ce qui rend superflu les dispositifs onéreux de verrouillage pour les deux pièces du multicoupleur
- Avec capteurs inductifs pour les positions d'avance et de retrait
- Pour la connexion simultanée d'un à environ 40 à 50 coupleurs
- Monocoupleurs disponibles de la taille 6 à la taille 45 avec un débit maximal de 1 500 l/min et de 30 bar pour les raccords d'eau et jusqu'à 200 bar pour les raccords hydrauliques
- Coupleurs spéciaux disponibles pour les applications avec pression résiduelle au sein du système



CONNECTEURS ÉLECTRIQUES



CE

Pour l'alimentation électrique, les capteurs de température et de pression et les capteurs de proximité, des connecteurs électriques sont installés dans les multicoupleurs EAS.

Trois types de connecteurs électriques sont disponibles selon l'épaisseur de la plaque. Les coupleurs CE possèdent un corps en aluminium anodisé noir avec des contacts plaqués argent. Il existe des contacts plaqués or en option.

La large gamme de connecteurs électriques EAS est classée en fonction de la tension, de l'ampérage et du nombre de broches nécessaires. Jetez un œil à la liste de produits pour identifier le type qui correspond à vos spécifications. L'équipe commerciale d'EAS vous aidera volontier dans vos recherches.





Performances durables.
Connexion facile.
Conception simple et compacte.
Utilisation à une main.
Propreté.



EIR

La série EIRF/M est réputée pour ses performances durables, étant la gamme la plus utilisée au monde dans les industries hydrauliques. Grâce à sa conception à face plane, aucune saleté ne peut pénétrer dans le système, ce qui préserve la propreté du circuit hydraulique. Le flux est interrompu proprement lors de la connexion et de la déconnexion. Le déversement de liquides est donc exclu. La bille de sécurité, située à l'intérieur, verrouille le coupleur en position, ce qui préserve l'environnement. L'entrée d'air est minime lors de la (dé)connexion, le fonctionnement correct du circuit est donc garanti. L'efficacité du circuit est maintenue grâce au débit linéaire. Cela réduit les turbulences internes et les chutes de pression. Le monocoupleur EIR dispose d'une tête encastrée pour les nouveaux moules. Fonctionnement stable, sécurité et facilité d'utilisation.



CQ

Les raccords CQ bénéficient des mêmes caractéristiques qui ont donné à la série EIR sa solide réputation. La connexion avec interruption propre du débit, le clapet à face plane et le mécanisme de verrouillage font des raccords CQ des partenaires très fiables. La principale caractéristique est le fait que ces monocoupleurs sont généralement utilisés dans des systèmes de multicoupleurs. Grâce à sa conception à face plane, aucune saleté ne peut pénétrer dans le système, ce qui préserve la propreté du circuit hydraulique. Le flux est interrompu proprement lors de la connexion et de la déconnexion. Le déversement de liquides est donc exclu. Verrouillage automatique : la bille de sécurité située à l'intérieur verrouille le coupleur en position, ce qui préserve l'environnement. L'entrée d'air est minime lors de la (dé) connexion, le fonctionnement correct du circuit est donc garanti. Différents joints sont utilisés selon les applications. La série CQF est conçue pour les connexions d'eau ou d'air. La gamme CQ est équipée de filetages métriques, la gamme KQ, de filetages UNF impériaux.



CQ-H

Les coupleurs CQ-H sont adaptés aux connexions hydrauliques. La gamme KQ est équipée de filetages impériaux. Ces coupleurs disposent des mêmes avantages que les monocoupleurs pour les connexions d'eau/d'air : verrouillage automatique, interruption propre du débit, montage et démontage facile et différentes tailles disponibles pour différents débit.



Coupleurs EAS

Vue d'ensemble des produits

Index

Coupleurs manuels EIR EAS		2
Connecteurs électriques EAS, presse-étoupe métrique		3
Connecteurs électriques EAS, presse-étoupe PG		4
Connecteurs électriques EAS, connexions dorées		5
Connecteurs électriques EAS, inserts de connecteurs		6
Connecteurs électriques EAS, outils de connecteurs		7
Coupleurs acier inoxydable CB EAS		8
Coupleurs à face plane CQ EAS		9
Kits de réparation CQ EAS		10
Boîte d'outils CQ EAS		11
Coupleurs pour eau CS / CW EAS		12
Coupleurs aciérie CQB EAS		13

Coupleurs manuels EIR EAS

Vue d'ensemble des produits

No. composant	Description
coupleurs EIR	Application : Huile pour circuit hydraulique Pression de travail max. Température maximale : 100 °C Joints toriques NBR Raccord à verrouillage manuel 
EIRF-14	Taille du raccord 6 ; 1/4" BSP - max. 300 bars
EIRM-14	taille de l'embout 6 ; 1/4" BSP - max. 300 bars
EIRF-38	Taille du raccord 10 ; 3/8" BSP - max. 300 bars
EIRM-38	taille de l'embout 10 ; 3/8" BSP - max. 300 bars
EIRF-12	Taille du raccord 10 ; 1/2" BSP - max. 250 bars
EIRM-12	taille de l'embout 10 ; 1/2" BSP - max. 250 bars
EIRF-34	taille du raccord 16 ; 3/4" BSP - max. 250 bars
EIRM-34	taille de l'embout 16 ; 3/4" BSP - max. 250 bars
EIRF-100	taille du raccord 19 ; 1" BSP - max. 250 bars
EIRM-100	taille de l'embout 19 ; 1" BSP - max. 250 bars
EIRF-114	taille du raccord 25 ; 1-1/4" BSP - max. 250 bars
EIRM-114	taille de l'embout 25 ; 1-1/4" BSP - max. 250 bars
Kit de réparation pour coupleurs EIR	Contient tous les composants requis pour la réparation des coupleurs / embouts EIR Joints toriques NBR
EIRF12/38K	Kit de réparation pour EIRF12 ou EIRF38
EIRM12/38K	Kit de réparation pour EIRF12 ou EIRF38
	autres tailles de kits de réparation sur demande

Veuillez noter que les niveaux de stocks varient en fonction des disponibilités et que les stocks ne sont réservés qu'après confirmation de votre commande. Les niveaux de stocks peuvent varier sans notification préalable.

Connecteurs électriques EAS presse-étoupe métrique

Vue d'ensemble des produits

No. composant	Description
Connecteurs électriques	Application : électricité, signal ou puissance Épaisseur de plaque : 40mm Logement en aluminium 51,6 mm M25x1,5 (côté) / M32x1,5 (haut) connexion presse-étoupe 
CEF-25M	Connecteur électrique femelle ; 25 broches $\varnothing 1,5$ mm ; câble 0,5 - 1,5 mm ²
CEM-25M	Connecteur électrique mâle ; 25 broches $\varnothing 1,5$ mm; câble 0,5 - 1,5 mm ²
CEF-37M	Connecteur électrique femelle ; 37 broches $\varnothing 1,5$ mm; câble 0,5 - 1,5 mm ²
CEM-37M	Connecteur électrique mâle ; 37 broches $\varnothing 1,5$ mm; câble 0,5 - 1,5 mm ²
Connecteurs électriques	Application : électricité, signal ou puissance Épaisseur de plaque : 15mm Logement en aluminium 51,6 mm M25x1,5 (côté) / M40x1,5 (haut) connexion presse-étoupe 
CEFQ-3M	Connecteur électrique femelle ; 3 broches $\varnothing 6$ mm ; câble 16 mm ²
CEMQ-3M	Connecteur électrique mâle ; 3 broches $\varnothing 6$ mm ; câble 16 mm ²
CEFQ-5M	Connecteur électrique femelle ; 5 broches $\varnothing 6$ mm ; câble 16 mm ²
CEMQ-5M	Connecteur électrique mâle ; 5 broches $\varnothing 6$ mm ; câble 16 mm ²
CEFQ-7M	Connecteur électrique femelle ; 7 broches $\varnothing 5$ mm ; câble 10 mm ²
CEMQ-7M	Connecteur électrique mâle ; 7 broches $\varnothing 5$ mm ; câble 10 mm ²
CEFQ-14M	Connecteur électrique femelle ; 14 broches $\varnothing 3$ mm; câble 2,5 - 4 mm ²
CEMQ-25M	Connecteur électrique mâle ; 25 broches $\varnothing 1,5$ mm; câble 0,5 - 1,5 mm ²
CEFQ-37M	Connecteur électrique femelle ; 37 broches $\varnothing 1,5$ mm; câble 0,5 - 1,5 mm ²
CEMQ-37M	Connecteur électrique mâle ; 37 broches $\varnothing 1,5$ mm; câble 0,5 - 1,5 mm ²
CKFQ-3M	Connecteur électrique femelle ; 3 broches - capteur de pression de cavité
CKMQ-3M	Connecteur électrique mâle ; 3 broches - capteur de pression de cavité
Connecteurs électriques	Application : électricité, signal ou puissance Épaisseur de plaque : 15mm Logement en aluminium 37,7 mm M20x1,5 (côté) / M25x1,5 (haut) connexion presse-étoupe 
CEFV-5M	Connecteur électrique femelle ; 5 broches $\varnothing 3$ mm; câble 2,5 - 4 mm ²
CEMV-5M	Connecteur électrique mâle ; 5 broches $\varnothing 3$ mm; câble 2,5 - 4 mm ²
CEFV-7M	Connecteur électrique femelle ; 7 broches $\varnothing 3$ mm; câble 2,5 - 4 mm ²
CEMV-7M	Connecteur électrique mâle ; 7 broches $\varnothing 3$ mm; câble 2,5 - 4 mm ²
CEFV-16M	Connecteur électrique femelle ; 14 broches $\varnothing 2$ mm; câble 0,5 - 1,5 mm ²
CEMV-16M	Connecteur électrique mâle ; 14 broches $\varnothing 2$ mm; câble 0,5 - 1,5 mm ²

Veuillez noter que les niveaux de stocks varient en fonction des disponibilités et que les stocks ne sont réservés qu'après confirmation de votre commande. Les niveaux de stocks peuvent varier sans notification préalable.

Connecteurs électriques EAS Presse-étoupe PG

Vue d'ensemble des produits

No. composant	Description
Connecteurs électriques	Application : électricité, signal ou puissance Épaisseur de plaque : 40mm Logement en aluminium 51,6 mm Connexion pressé-étoupe Pg21 
CEF-25	Connecteur électrique femelle ; 25 broches ø1,5 mm; câble 0,5 - 1,5 mm2
CEM-25	Connecteur électrique mâle ; 25 broches ø1,5 mm; câble 0,5 - 1,5 mm2
CEF-37	Connecteur électrique femelle ; 37 broches ø1,5 mm; câble 0,5 - 1,5 mm2
CEM-37	Connecteur électrique mâle ; 37 broches ø1,5 mm; câble 0,5 - 1,5 mm2
Connecteurs électriques	Application : électricité, signal ou puissance Épaisseur de plaque : 15mm Logement en aluminium 51,6 mm Connexion presse-étoupe Pg21 (côté) / Pg29 (haut) 
CEFQ-3	Connecteur électrique femelle ; 3 broches ø6 mm ; câble 16 mm2
CEMQ-3	Connecteur électrique mâle ; 3 broches ø6 mm ; câble 16 mm2
CEFQ-5	Connecteur électrique femelle ; 5 broches ø6 mm ; câble 16 mm2
CEMQ-5	Connecteur électrique mâle ; 5 broches ø6 mm ; câble 16 mm2
CEFQ-7	Connecteur électrique femelle ; 7 broches ø5 mm ; câble 10 mm2
CEMQ-7	Connecteur électrique mâle ; 7 broches ø5 mm ; câble 10 mm2
CEFQ-14	Connecteur électrique femelle ; 14 broches ø3 mm ; câble 2,5 - 4 mm2
CEMQ-25	Connecteur électrique mâle ; 25 broches ø1,5 mm; câble 0,5 - 1,5 mm2
CEFQ-37	Connecteur électrique femelle ; 37 broches ø1,5 mm; câble 0,5 - 1,5 mm2
CEMQ-37	Connecteur électrique mâle ; 37 broches ø1,5 mm; câble 0,5 - 1,5 mm2
CKFQ-3	Connecteur électrique femelle ; 3 broches - capteur de pression de cavité
CKMQ-3	Connecteur électrique mâle ; 3 broches - capteur de pression de cavité
Connecteurs électriques	Application : électricité, signal ou puissance Épaisseur de plaque : 15mm Logement en aluminium 37,7 mm Connexion presse-étoupe Pg16 
CEFV-5	Connecteur électrique femelle ; 5 broches ø3 mm; câble 2,5 - 4 mm2
CEMV-5	Connecteur électrique mâle ; 5 broches ø3 mm; câble 2,5 - 4 mm2
CEFV-7	Connecteur électrique femelle ; 7 broches ø3 mm ; câble 2,5 - 4 mm2
CEMV-7	Connecteur électrique mâle ; 7 broches ø3 mm ; câble 2,5 - 4 mm2
CEFV-16	Connecteur électrique femelle ; 14 broches ø2 mm ; câble 0,5 - 1,5 mm2
CEMV-16	Connecteur électrique mâle ; 14 broches ø2 mm ; câble 0,5 - 1,5 mm2

Veuillez noter que les niveaux de stocks varient en fonction des disponibilités et que les stocks ne sont réservés qu'après confirmation de votre commande. Les niveaux de stocks peuvent varier sans notification préalable.

Connecteurs électriques EAS contacts dorés

Vue d'ensemble des produits

No. composant	Description
Connecteurs électriques	Application : électricité, signal ou puissance Épaisseur de plaque : 15mm Logement en aluminium 51,6 mm Presse-étoupe métrique ou PG 
CEFQG-14(M)	Connecteur électrique femelle ; 14 broches dorées ø3 mm; câble 2,5 - 4 mm ²
CEMQG-14(M)	Connecteur électrique mâle ; 14 broches dorées ø3 mm; câble 2,5 - 4 mm ²
CEFQG-25(M)	Connecteur électrique femelle ; 25 broches dorées ø1,5 mm; câble 0,5 - 1,5 mm ²
CEMQG-25(M)	Connecteur électrique mâle ; 25 broches dorées ø1,5 mm; câble 0,5 - 1,5 mm ²
CEFQG-37(M)	Connecteur électrique femelle ; 37 broches dorées ø1,5 mm; câble 0,5 - 1,5 mm ²
CEMQG-37(M)	Connecteur électrique mâle ; 37 broches dorées ø1,5 mm; câble 0,5 - 1,5 mm ²
Connecteurs électriques	Application : électricité, signal ou puissance Épaisseur de plaque : 15mm Logement en aluminium 37,7 mm Presse-étoupe métrique ou PG 
CEFVG-16(M)	Connecteur électrique femelle ; 16 broches dorées ø2 mm; câble 0,5 - 1,5 mm ²
CEMVG-16(M)	Connecteur électrique mâle ; 16 broches dorées ø2 mm; câble 0,5 - 1,5 mm ²
Connecteurs électriques	Application : électricité, puissance, broches 2mm Épaisseur de plaque : 15mm Logement en aluminium 51,6 mm Presse-étoupe métrique ou PG 
CEFQG-37-2(M)	Connecteur électrique femelle ; 37 broches dorées ø2 mm; câble 2,5 - 4 mm ²
CEMQG-37-2(M)	Connecteur électrique mâle ; 37 broches dorées ø2 mm; câble 2,5 - 4 mm ²

Veuillez noter que les niveaux de stocks varient en fonction des disponibilités et que les stocks ne sont réservés qu'après confirmation de votre commande. Les niveaux de stocks peuvent varier sans notification préalable.

Inserts de connecteurs électriques EAS

Vue d'ensemble des produits

No. composant	Description
Inserts pour connecteurs électriques 	
CV-668-225	Insert femelle ; 3 broches ø6 mm; pour CEFQ-3
CV-667-225	Insert mâle ; 3 broches ø6 mm; pour CEMQ-3
CV-670-225	Insert femelle ; 5 broches ø6 mm; pour CEFQ-5
CV-669-225	Insert mâle ; 5 broches ø6 mm; pour CEMQ-5
CV-672-225	Insert femelle ; 7 broches ø5 mm; pour CEFQ-7
CV-671-225	Insert mâle ; 7 broches ø5 mm; pour CEMQ-7
CV-674-225	Insert femelle ; 14 broches ø3 mm; pour CEFQ-14
CV-673-225	Insert mâle ; 14 broches ø3 mm; pour CEMQ-14
CV-330-225	Insert femelle ; 25 broches ø1,5 mm; pour CEF(Q)-25
CV-329-225	Insert mâle ; 25 broches ø1,5 mm; pour CEM(Q)-25
CV-676-225	Insert femelle ; 37 broches ø1,5 mm; pour CEF(Q)-37
CV-675-225	Insert mâle ; 37 broches ø1,5 mm; pour CEM(Q)-37
CY-772-225	Insert mâle ; 5 broches ø3 mm; pour CEMV-5
CY-776-225	Insert femelle ; 7 broches ø3 mm; pour CEFV-7
CY-773-225	Insert mâle ; 7 broches ø3 mm; pour CEMV-7
CY-777-225	Insert femelle ; 16 broches ø2 mm; pour CEFV-16
CY-774-225	Insert mâle ; 16 broches ø2 mm; pour CEMV-16
Inserts dorés pour connecteurs électriques 	
FB-426-225	Insert femelle ; 7 broches dorées ø3 mm; pour CEFQG-14
FB-426-225	Insert mâle ; 7 broches dorées ø3 mm; pour CEMQG-14
DQ-131-6225	Insert femelle ; 25 broches dorées ø1,5 mm; pour CEFQG-25
DQ-131-5225	Insert mâle ; 25 broches dorées ø1,5 mm; pour CEMQG-25
CV-678-225	Insert femelle ; 37 broches dorées ø1,5 mm; pour CEFQG-37
CV-677-225	Insert mâle ; 37 broches dorées ø1,5 mm; pour CEMQG-37
FB798-225	Insert femelle ; 37 broches dorées ø2 mm; pour CEFQG2-37
FB797-225	Insert mâle ; 37 broches dorées ø2 mm; pour CEMQG2-37
FB-59-225	Insert femelle ; 16 broches dorées ø2 mm; pour CEFVG-16
FB-60-225	Insert mâle ; 16 broches dorées ø2 mm; pour CEMVG-16

Veuillez noter que les niveaux de stocks varient en fonction des disponibilités et que les stocks ne sont réservés qu'après confirmation de votre commande. Les niveaux de stocks peuvent varier sans notification préalable.

Outils pour connecteurs électriques EAS

Vue d'ensemble des produits

No. composant	Description
Outils pour connecteurs électriques	Outils pour sertir les broches des connecteurs électriques EAS Spécifications : voir schémas
E-TOOL3800	Pince à sertir M-CZ 
E-TOOL3801	Matrice, pince à sertir MES-CZ pour diamètre de broche 1 à 3mm 
E-TOOL3802	Matrice, pince à sertir MES-CZ 1,5/2 pour diamètre de broche 1,5 & 2 mm 
E-TOOL3805	Matrice, pince à sertir MES-1,5 pour diamètre de broche 1,5 mm
Outils d'extraction femelle	
E-TOOL3004	Outil d'extraction femelle pour broches 1,5mm
E-TOOL3008	Outil d'extraction femelle pour broches 2mm
Outils d'extraction mâle	
E-TOOL3005	Outil d'extraction mâle pour broches 1,5mm
E-TOOL3009	Outil d'extraction mâle pour broches 2mm
Outil d'insertion mâle / femelle	
E-TOOL3003	Outil d'insertion ME pour broches 1,5 & 2mm

Veuillez noter que les niveaux de stocks varient en fonction des disponibilités et que les stocks ne sont réservés qu'après confirmation de votre commande. Les niveaux de stocks peuvent varier sans notification préalable.

Raccords acier inoxydable CB EAS

Vue d'ensemble des produits

No. composant	Description
Raccords CB	Application : Huile pour circuit hydraulique / air Pression de travail max. voir ci-dessous Température maximale : 180 °C Joints toriques Viton® Raccord acier inoxydable, pas de verrouillage automatique 
CBF-6	raccord pour huile, taille 6 ; 3/8" BSP - max. 400 bars
CBM-6	embout pour huile, taille 6 ; 3/8" BSP - max. 400 bars
CBMS-6	embout pour huile, taille 9 ; vis en version : M24x1,5 - max. 400 bars
CBF-12	raccord pour huile, taille 12 ; 3/4" BSP - max. 250 bars
CBM-12	embout pour huile, taille 12 ; 3/4" BSP - max. 250 bars
CBMS-12	embout pour huile, taille 12 ; vis en version : M36x1,5 - max. 250 bars
Kit de réparation pour raccords CB	Contient tous les joints pour la réparation de raccords / embouts CB Joints toriques Viton®
CBF-6K	Kit de réparation pour raccord CBF-6
CBM-6K	Kit de réparation pour embout CBM-6
CBF-12K	Kit de réparation pour raccord CBF-12
CBM-12K	Kit de réparation pour embout CBM-12

Veuillez noter que les niveaux de stocks varient en fonction des disponibilités et que les stocks ne sont réservés qu'après confirmation de votre commande. Les niveaux de stocks peuvent varier sans notification préalable.

Coupleurs à face plane CQ (-H) EAS

Vue d'ensemble des produits

No. composant	Description
Coupleurs CQ	Application : eau / air Pression de travail max. voir ci-dessous Température maximale : 60 °C Joints toriques NBR Verrouillage automatique 
CQF-6	coupleur pour eau, taille 6 ; 1/4" BSP - max. 30 bars
CQM-6	embout pour eau, taille 6 ; 1/4" BSP - max. 30 bars
CQF-9	coupleur pour eau, taille 9 ; 3/8" BSP - max. 30 bars
CQM-9	embout pour eau, taille 9 ; 3/8" BSP - max. 30 bars
CQF-12	coupleur pour eau, taille 12 ; 1/2" BSP - max. 30 bars
CQM-12	embout pour eau, taille 12 ; 1/2" BSP - max. 30 bars
CQMO-12	embout pour eau, taille 12 ; 1/2" BSP - max. 30 bars; version ouverte
CQF-20	coupleur pour eau, taille 20 ; 3/4" BSP - max. 30 bars
CQM-20	embout pour eau, taille 20 ; 3/4" BSP - max. 30 bars
CQF-25	coupleur pour eau, taille 25 ; 1" BSP - max. 30 bars
CQM-25	embout pour eau, taille 25 ; 1" BSP - max. 30 bars
CQF37	coupleur pour eau, taille 37 ; 1-1/2" NPT- max. 30 bars
CQM-45	embout pour eau, taille 45 ; 2" BSP - max. 12 bars
Coupleurs CQ-H	Application : Huile pour circuit hydraulique Pression de travail max.: voir ci-dessous Température maximale : 180 °C Joints toriques Viton® Verrouillage automatique 
CQF-6H	coupleur pour huile, taille 6 ; 1/4" BSP - max. 200 bars
CQM-6H	embout pour huile, taille 6 ; 1/4" BSP - max. 200 bars
CQF-9H	coupleur pour huile, taille 9 ; 3/8" BSP - max. 200 bars
CQM-9H	coupleur pour huile, taille 9 ; 3/8" BSP - max. 200 bars
CQF-12H	coupleur pour huile, taille 12 ; 1/2" BSP - max. 200 bar
CQM-12H	embout pour huile, taille 12 ; 1/2" BSP - max. 200 bars
CQF-20H	coupleur pour huile, taille 20 ; 3/4" BSP - max. 200 bars
CQM-20H	embout pour huile, taille 20 ; 3/4" BSP - max. 200 bars
CQF-25H	coupleur pour huile, taille 25 ; 1" BSP - max. 175 bars
CQM-25H	embout pour huile, taille 25 ; 1" BSP - max. 175 bars
CQF-37H	coupleur pour huile, taille 37 ; 1-1/2" NPT- max. 175 bars
CQM-37H	embout pour huile, taille 37 ; 1-1/2" NPT- max. 175 bars

Veuillez noter que les niveaux de stocks varient en fonction des disponibilités et que les stocks ne sont réservés qu'après confirmation de votre commande. Les niveaux de stocks peuvent varier sans notification préalable.

Kits de réparation CQ EAS

Vue d'ensemble des produits

No. composant	Description
Kit de réparation pour coupleurs CQ	Kits de réparation NBR Contient tous les composants requis pour la réparation des coupleurs pour eau CQ
CQF-6K1	Kit de réparation pour cqf-6
CQM-6K1	Kit de réparation pour cqm-6
CQF-9K1	Kit de réparation pour cqf-9
CQM-9K1	Kit de réparation pour cqm-9
CQF-12K1	Kit de réparation pour cqf-12
CQM-12K1	Kit de réparation pour cqm-12
CQF-20K1	Kit de réparation pour cqf-20
CQM-20K1	Kit de réparation pour cqm-20
CQF-25K	Kit de réparation pour cqf-25
CQM-25K	Kit de réparation pour cqm-25
CQF-37K1	Kit de réparation pour cqf-37
CQM-37K1	Kit de réparation pour cqm-37
Kit de réparation pour coupleurs CQ-H	Kits de réparation Viton® Contient tous les composants requis pour la réparation des coupleurs hydrauliques CQ
CQF-6HK	Kit de réparation pour cqf-6h
CQM-6HK	Kit de réparation pour cqm-6h
CQF-9HK	Kit de réparation pour cqf-9h
CQM-9HK	Kit de réparation pour cqm-9h
CQF12-HK	Kit de réparation pour cqf-12h
CQM12-HK	Kit de réparation pour cqm-12h
CQF20-HK	Kit de réparation pour cqf-20h
CQM20-HK	Kit de réparation pour cqm-20h
CQF25-HK	Kit de réparation pour cqf-25h
CQM25-HK	Kit de réparation pour cqm-25h
CQF37-HK	Kit de réparation pour cqf-37h
CQM37-HK	Kit de réparation pour cqm-37h

Veuillez noter que les niveaux de stocks varient en fonction des disponibilités et que les stocks ne sont réservés qu'après confirmation de votre commande. Les niveaux de stocks peuvent varier sans notification préalable.

boîte d'outils CQ EAS

Vue d'ensemble des produits

No. composant	Description
Boîte d'outils pour coupleurs CQ	La boîte d'outils comprend : tous les outils requis pour la réparation des coupleurs CQ
BOÎTE D'OUTILS-6	boîte d'outils pour réparation du coupleur CQ taille 6
BOÎTE D'OUTILS-9	réparation pour réparation du coupleur CQ taille 9
BOÎTE D'OUTILS-12	réparation pour réparation du coupleur CQ taille 12
BOÎTE D'OUTILS-20	réparation pour réparation du coupleur CQ taille 20
BOÎTE D'OUTILS-25	réparation pour réparation du coupleur CQ taille 25
BOÎTE D'OUTILS-37	réparation pour réparation du coupleur CQ taille 37
BOÎTE D'OUTILS-45	réparation pour réparation du coupleur CQ-taille 45




Veillez noter que les niveaux de stocks varient en fonction des disponibilités et que les stocks ne sont réservés qu'après confirmation de votre commande. Les niveaux de stocks peuvent varier sans notification préalable.

Coupleurs CS / CW EAS

eau / air

Vue d'ensemble des produits

No. composant	Description	
Coupleurs CS	Application : eau / air Pression de travail max. 6 bars Température maximale : 100 °C Joints toriques NBR Pas de verrouillage automatique	
CSFS-9	coupleur pour eau, taille 9 ; M22x1	
CSFS-12	embout pour eau, taille 9 ; M22x1	
CSMS-9	coupleur pour eau, taille 12 ; M27x1	
CSMS-12	embout pour eau, taille 12 ; M27x1	
Adaptateur pour coupleurs CS	Pour utilisation en combinaison avec coupleurs CS	
SA-99	Adaptateur droit, taille du coupleur 9 ; taille du flexible 9	
SA-913	Adaptateur droit, taille du coupleur 9 ; taille du flexible 13	
ES-99	coudé court, taille du coupleur 9 ; taille du flexible 9	
ES-913	coudé court, taille du coupleur 9 ; taille du flexible 13	
EL-99	coudé long, taille du coupleur 9 ; taille du flexible 9	
EL-913	coudé long, taille du coupleur 9 ; taille du flexible 13	
SA-1213	adaptateur droit, taille du coupleur 12 ; taille du flexible 13	
ES-1216	coudé court, taille du coupleur 12 ; taille du flexible 16	
EL-1213	coudé long, taille du coupleur 12 ; taille du flexible 13	
EL-1216	coudé long, taille du coupleur 12 ; taille du flexible 16	
Coupleurs CW	Application : eau / air Pression de travail max. 6 bars Température maximale : 100 °C Joints toriques NBR Pas de verrouillage automatique	
CWF-9	coupleur pour eau, taille 9 ; 3/8" BSP	
CWM-9	embout pour eau, taille 9 ; 3/8" BSP	
CWMO-9	embout pour eau, taille 9 ; 3/8" BSP (version ouverte)	
CWF-12	coupleur pour eau, taille 12 ; 1/2" BSP	
CWM-12	embout pour eau, taille 12 ; 1/2" BSP	
CWMO-12	embout pour eau, taille 12 ; 1/2" BSP (version ouverte)	

Veuillez noter que les niveaux de stocks varient en fonction des disponibilités et que les stocks ne sont réservés qu'après confirmation de votre commande. Les niveaux de stocks peuvent varier sans notification préalable.

Coupleurs aciérie CQB EAS

Vue d'ensemble des produits

No. composant	Description
Coupleurs CQB	Application : aciérie Pression de travail max. 200 bars Température maximale : 110 °C Joints toriques NBR Pas de verrouillage automatique
CQBF-9	taille du coupleur 9 ; 3/8" BSP
CQBM-9VP	taille de l'embout 9 ; 3/8" BSP, avec clapet de fermeture
CQBF-12	taille du coupleur 12 ; 1/2" BSP
CQBM-12VP	taille de l'embout 12 ; 1/2" BSP, avec clapet de fermeture
CQBF-20	taille du coupleur 20 ; 3/4" BSP
CQBM-20	taille de l'embout 20 ; 3/4" BSP, avec clapet de fermeture

Veillez noter que les niveaux de stocks varient en fonction des disponibilités et que les stocks ne sont réservés qu'après confirmation de votre commande. Les niveaux de stocks peuvent varier sans notification préalable.

Europe/The Netherlands

EAS Europe B.V.

De Hooge Hoek 19A / 3927 GG Renswoude
phone: +31 318 477 010 / The Netherlands
info@EASchangesystems.com

USA

EAS Mold & Die Change Systems, Inc.

200 Augusta Arbor Way, Suite B
Greenville, South Carolina 29605
phone: +1 864 603 3386 / United States of America
easus@EASchangesystems.com

France

EAS France S.A.R.L.

ZI Alpespace / 218 Voie Aristide Bergès
73800 Sainte Hélène du Lac
phone: +33 4 79 65 04 10 / France
easfr@EASchangesystems.com

China

苏州易爱使快速换模系统有限公司

Suzhou EAS Change Systems Co., Ltd

No.1188 Pangjin Road / Wujiang City / 215200
phone: +86-512-63093091 / PR China
sales-china@EASchangesystems.com

Italy

EAS MED S.r.L.

Via J. F. Kennedy, 19/C2 / 20871 Vimercate (MB)
phone: +39 039 608 3816, +39 039 626 0654 / Italy
easmed@EASchangesystems.com